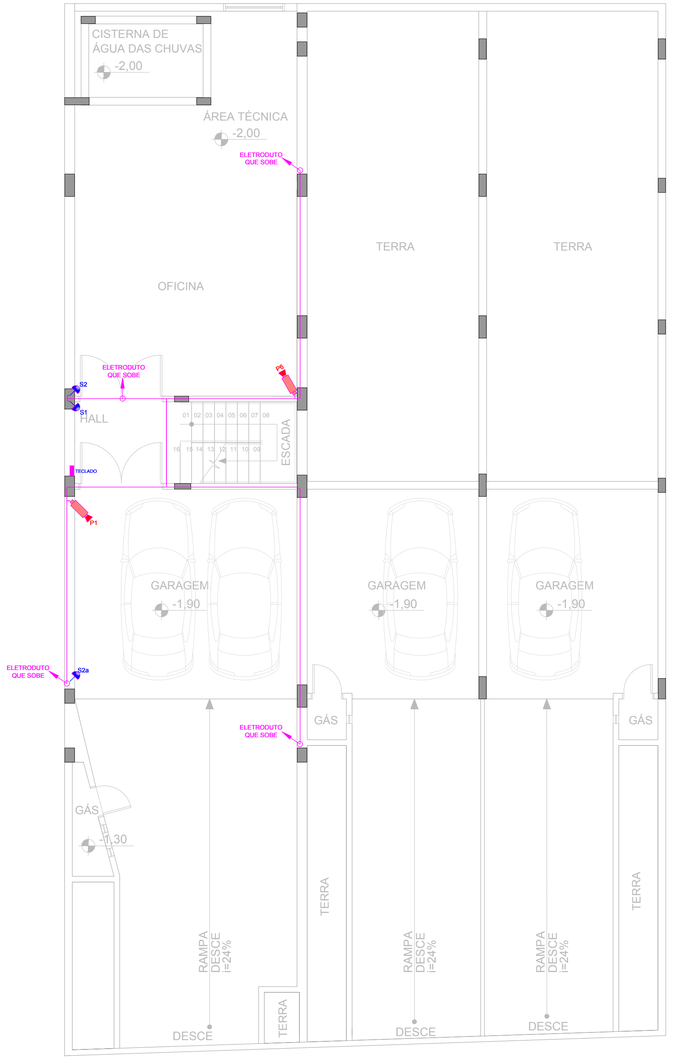

Subsolo
Nível - 190

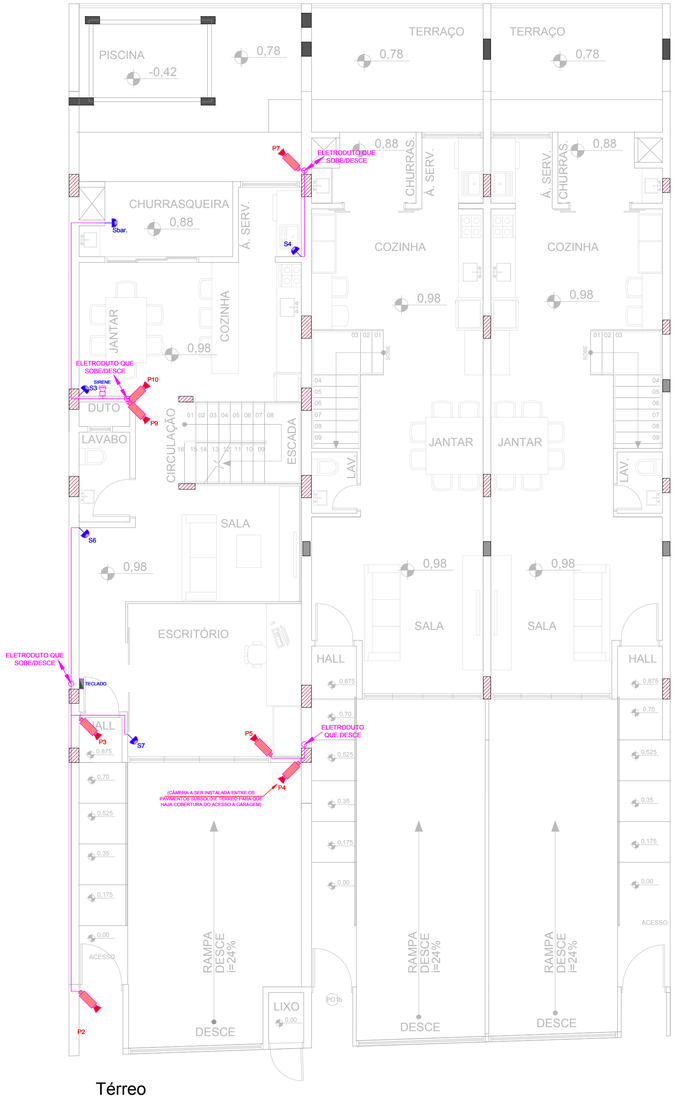

Térreo
Nível + 98

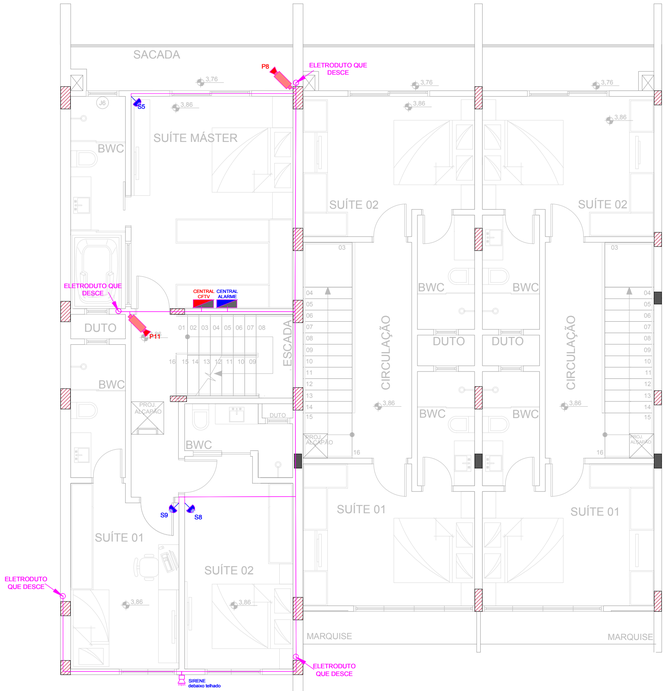

1º Pavimento
Nível + 386

SISTEMA DE CFTV

1. 6 PONTOS DE CÂMERAS INTERNAS;
2. 5 PONTOS DE CÂMERAS EXTERNAS;
3. CENTRAL DO SISTEMA CFTV PROJETADA PARA SER INSTALADA EM BAIXO DA ESCADA, NO SUBSOLO;

SISTEMA DE ALARME

1. 9 PONTOS DE SENSORES INTERNOS;
2. 2 PONTOS DE TECLADOS PARA ACIONAMENTO DO SISTEMA;
3. CENTRAL DO SISTEMA DE ALARME PROJETADA PARA SER INSTALADA EM BAIXO DA ESCADA, NO SUBSOLO;
4. SIRENE DO SISTEMA DE ALARME INSTALADA PRÓXIMO AO QUADRO DE DISJUNTORES DO TÉRREO.

OBS GERAIS:

1. ESTE PROJETO CONTEMPLA OS PONTOS ONDE DEVEM SER INSTALADAS AS CÂMERAS, OS SENSORES DE PRESENÇA, AS CENTRAIS DE CFTV, DE ALARME, OS TECLADOS DO ACIONAMENTO DO ALARME, A SIRENE DO SISTEMA DE ALARME E OS ELETRODUTOS PARA PASSAGEM DE CABOS PARA A LIGAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS;
2. ESTE PROJETO NÃO CONTEMPLA ESQUEMA DE LIGAÇÃO, MARCA/MODELO OU TOPOLOGIA DE SISTEMA A SER INSTALADO TANTO PARA CFTV QUANTO PARA ALARME;
3. DEVE ESTAR PREVISTO NO PROJETO ELÉTRICO 1 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 20 AMPERES PARA PROTEÇÃO DOS CIRCUITOS DE ALARME E CFTV.

LEGENDA

- CENTRAL DE CFTV - ALTURA DE INSTALAÇÃO = 1,2m DO PISO ACABADO
- PONTO PARA CÂMERA DE VIGILÂNCIA - CÂMERAS INTERNAS INSTALADAS NO TETO E EXTERNAS NA PAREDE A 2,3m DO PISO ACABADO
- CENTRAL DE ALARME- ALTURA DE INSTALAÇÃO = 1,2m DO PISO ACABADO
- TECLADO DE ACIONAMENTO DO SISTEMA DE ALARME- ALTURA DE INSTALAÇÃO = 1,2m DO PISO ACABADO
- PONTO PARA SENSOR DE PRESENÇA DO SISTEMA DE ALARME - ALTURA DE INSTALAÇÃO = 2,3m DO PISO ACABADO
- PONTO PARA SIRENE DO SISTEMA DE ALARME - ALTURA DE INSTALAÇÃO = 2,3m DO PISO ACABADO
- ELETRODUTO PVC CORRUGADO Ø1" - EMBUTIDO EM PAREDE - EXCLUSIVO PARA OS SISTEMAS DE CFTV E ALARME

CERTA
Consultoria Técnica e Engenharia
Jayme Rodrigues Macedo
Engenheiro Civil
Responsável técnico
(47) 99242-3022
certacte@gmail.com

Ass.

Proprietário:
ALEXANDRE HENRIQUE SCHOLL

Endereço:
Rua Henrique Michels, Velha - Blumenau/SC

Conteúdo:
Projetos complementares - Alarme

07

Revisão/As Built

Escalas 1:75 Data: 18/11/2021